


Eliminadores de insectos

100% inox



INSEC.1 192 €

Potencia tubos: 2x11 W
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz
Acabado: Acero inox AISI 304
Protección: Rejilla de seguridad
Sistema encendido: Circuito RC
Método descarga: Arco de alta tensión
Tensión de la rejilla: 2500 V
Peso: 2,2 kg
Ancho/Profundo/Alto: 275x100x285 mm

INSEC.2 240 €

Potencia tubos: 2x15 W
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz
Acabado: Acero inox AISI 304
Protección: Rejilla de seguridad
Sistema encendido: Balastro electrónico
Método descarga: Arco de alta tensión
Tensión de la rejilla: 3150 V
Peso: 2,4 kg
Ancho/Profundo/Alto: 410x150x260 mm

INSEC.3 310 €

Potencia tubos: 2x20 W
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz
Acabado: Acero inox AISI 304
Protección: Rejilla de seguridad
Sistema encendido: Balastro magnético
Método descarga: Arco de alta tensión
Tensión de la rejilla: 4950 V
Peso: 4,8 kg
Ancho/Profundo/Alto: 305x715x125 mm



El funcionamiento se basa en la combinación del efecto atracción de los tubos de luz actínica y el eficaz sistema de eliminación por electrocución.




En la parte inferior de los aparatos se aloja una bandeja recoge insectos práctica y eficaz. De esta manera evita que el insecto caiga al suelo, ayudando a mantener el nivel de higiene del local.



Opcionalmente se dispone de Kits HACCP (fundas para encerrar el tubo de luz). En caso de rotura el tubo quedaría recogido. Disponible también láminas adhesivas para la bandeja.

Film adhesivo

Policarbonato

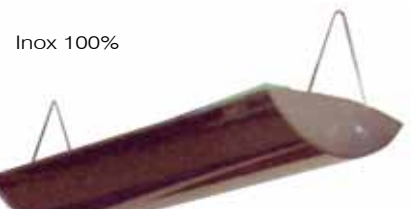

INSEC.4 76 €

COBERTURA 60m²

Potencia tubos: 1x11 W
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz
Acabado: Policarbonato
Sistema encendido: Circuito RC
Instalación: Mural/Soporte (Kit incluido)
Film: Adhesivo
Peso: 0,4 kg
Ancho/Profundo/Alto: 290x150x110 mm

INSEC.5 124 €

COBERTURA 90m²

Potencia tubos: 1x15 W
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz
Acabado: Policarbonato
Sistema encendido: Reactancia
Instalación: Mural/Soporte (Kit incluido)
Film: Adhesivo
Peso: 1,1 kg
Ancho/Profundo/Alto: 535x170x110 mm


INSEC.6 220 €

COBERTURA 185m²

Potencia tubos: 2x20 W
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz
Acabado: Acero inox AISI 304
Sistema encendido: Reactancia
Instalación: Mural/Soporte (Kit incluido)
Film: Adhesivo
Peso: 5 kg
Ancho/Profundo/Alto: 885x330x150 mm



Carcasa inyección policarbonato, gran resistencia a golpes y al paso del tiempo.



Carcasa inox (INSEC6)



Totalmente silencioso. Rendimiento excepcional. Sistema patentado.



Se suministra con soporte para cualquier superficie. Posibilidad de instalación mural o colgante.



INSEC7 20 €
 Film para INSEC4 (4 u)
INSEC8 38 €
 Film para INSEC5 (4 u)
INSEC9 90 €
 Film para INSEC6 (4 u)