


Túnel de lavado

Serie ATR

(Bajo pedido)





(Ver pág. 13)

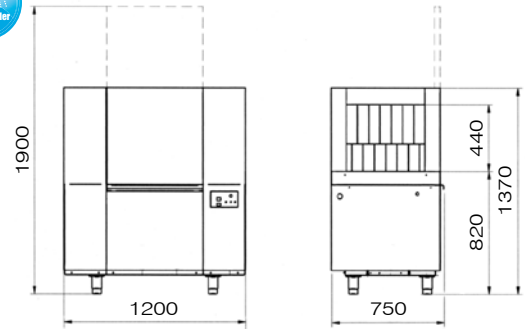

Fácil transformación del sentido de arrastre de las cestas (derecha a izquierda o viceversa).



ATA.35 12.730 €



ATA.35		
Voltaje	230 V / 230-400 V	
Capacidad cuba	36 l	
Consumo agua/cesto	3,9 l	
Dureza agua de alimentación	8 ± 14 °F	
Presión alimentación	2 ± 4 bar	
Orificio agua alimentación	3/4" Gas M	
Alimentación	Agua fría	Agua caliente
Potencia máx. sin accesorios	30,3 kW	17,1 kW
Potencia máx. con accesorios	37,4 kW	24,2 kW
Temperatura	20 °C	50 °C

Accesorios opcionales



ATA.470
928 €

Dosificador detergente



ATA.469
796 €

Dosificador brillantador



ATA.468
834 €

Protección salpicaduras



ATA.937 **5.648 €**

Túnel de secado



Consultar mesas y accesorios de entrada y salida



Cuida de su entorno laboral con su estructura de doble pared en los tanques, puertas y la parte superior del lavavajillas. Implica menor pérdida de calor. Calderas con aislamiento para un ahorro de energía adicional.



Panel de control digital ergonómico e intuitivo. Se puede optimizar la duración y las temperaturas de lavado según el tipo de suciedad para obtener resultados más brillantes



Resultados de aclarado perfectos, gracias al sistema **WAGP**. Con un tanque y una bomba adicional, proporcionan la presión correcta y velocidad de flujo del agua independientemente de los valores de red.