

# Lavaobjetos

Serie ALP



**ATA.10**  
**8.780 €**





1720  
685 750



**ATA.11**  
**9.500 €**



1900  
800 860

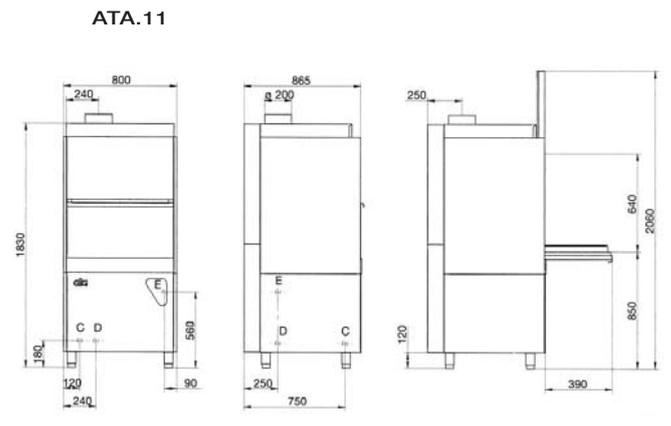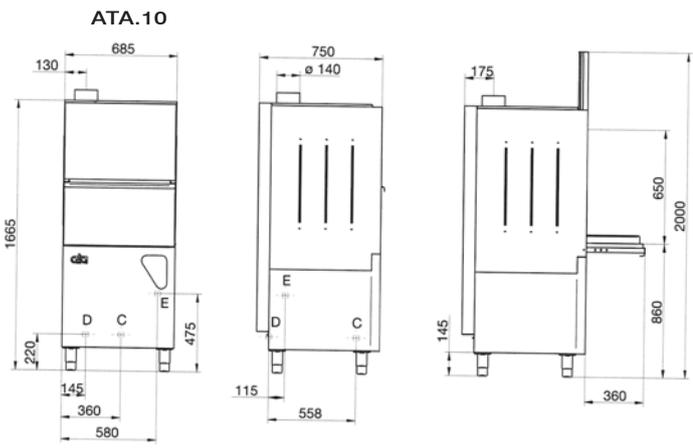




Carrocería en acero inoxidable 18/8 AISI 304. Elevada robustez de la puerta doble pared con apertura desdoblada y equilibrada. Gran capacidad carga (640mm).



Cuba doble pared inclinada autolimpiante y aislada con cantos redondeados; bomba de gran capacidad de autovaciado. Dobles filtros en inox diferenciados.



Brazos en inox de lavado y aclarado inferiores y superiores giratorios.



Doble calderín

- Lectura digital independiente de la temperatura del agua de lavado y de aclarado.
- Caja eléctrica frontal fácil de extraer.
- Opcionalmente, se puede disponer de una puerta cóncava para poder lavar cestas de 60x40 cm. Ideal pequeñas panaderías y pastelerías.(ATA.10)
- 3 brazos inferiores y brazo giratorio superior en acero. (ATA.10)
- Sistema de lavado de 4 brazos inferiores y 3 superiores de acero inox y dos potentes bombas de lavado para eliminar la suciedad. (ATA.11)
- Bomba para lavado inferior más potente y retrasada respecto a la superior para evitar que los objetos lavados se muevan.(ATA11)

Otros modelos consultar.



Para lavar bandejas de hasta 60 cm!



El sistema **WAGP** ofrece excelentes resultados de aclarado, ya que dispone de una reserva de agua incorporada que, a través de una bomba, asegura una presión y un caudal constantes independientemente de la presión de alimentación. Previene los reflujos en caso de baja presión en la red. Esto garantiza el cumplimiento de las normativas higiénicas europeas (HACCP).

OPCIONES	
 Dosificador detergente	<b>ATA.130</b> <b>422,30 €</b>
 Sonda falta detergente	<b>ATA.132</b> <b>90 €</b>
 Palmtop	<b>ATA.22</b> <b>336 €</b>
 Soporte cesta redonda	CONSULTAR
 Cestas especiales	CONSULTAR

Especificaciones Técnicas	ATA.10	ATA.11
Cestos/hora	30/15	
Alimentación eléctrica	230~3/50 - 400 ~3N/50	
Potencia Máxima	9.0 KW	12,7 KW
Resistencia tanque / Calentador	4,5 KW / 7,5 KW	4,5 KW / 9 KW
Capacidad tanque / Calentador	36 l / 12,5 l	70 l / 17 l
Bomba de lavado / Caudal	1,6 KW / 720 L / min	2,2+1,5 KW / 1500 L / min
Presión agua de aclarado	2 ÷ 4 bar	1 ÷ 4 bar
Cantidad agua por ciclo	5 l	6 l
Ciclos de lavado	120/240 s+CONT	
Cesta para platos / Portacubiertos	1 / 1	1 / -
Peso neto / Total	142 Kg / 165 Kg	210 Kg / 250 Kg
Emisión acústica (según Din 45635)	<70 db (A)	